

MEMORIAL DESCRITIVO CENTRAL DE GLP

CLIENTE: CKM SUPERMERCADO

DATA: 14/05/2024

PROJETO: 03.0232.240424271201-GE



Sumário

1- Identificação	3
1.1 - Proprietário:	3
1.2 - Local da instalação do projeto:	3
2- Dados da central de GLP	3
2.1 - Composição da central de GLP:	3
2.2- Capacidade máxima de armazenamento na central de GLP:	3
3- Projeto de localização da central de GLP	3
3.1 - Conforme desenho:	3
4- Características da central.....	3
5- Condições para montagem	4
6- Reguladores.....	7
7- Teste de estanqueidade.....	7
8- Advertências	7
9- Lista de Material.....	8

1- Identificação

1.1 - Proprietário:

CKM SUPERMERCADO

1.2 - Local da instalação do projeto:

RUA JOSE ALIPIO DA SILVA , 148 - SARANDI - PORTO ALEGRE/RS

2- Dados da central de GLP

2.1 - Composição da central de GLP:

02 recipientes B-190

2.2- Capacidade máxima de armazenamento na central de GLP:

380 Kg

3- Projeto de localização da central de GLP

3.1 - Conforme desenho:

03.0232.240424271201-GE

4- Características da central

Central civil OK.

Os recipientes de gás devem distar no mínimo 1,50 m das aberturas como ralos, poços, canaletas e outras que estejam em nível inferior aos recipientes.

Dentro da central de gás não devem existir a menos de 1,50m dos recipientes e dispositivos de regulagem, caixas de passagem, ralos, valetas de captação de águas pluviais, aberturas de dutos de esgotos ou aberturas para compartimentos subterrâneos.

Os recipientes não podem ser localizados sob redes elétricas, devendo ser respeitado o afastamento mínimo de 3m da projeção.

As bases dos recipientes devem ser construídas de material não combustível e devem ser dimensionadas para suportar as cargas dos recipientes cheios de água.

Os recipientes estacionários devem ser assentados nas bases de modo que seja permitido o trabalho de expansão e contração dos recipientes.

A instalação para iluminação de área da central de GLP e qualquer outro equipamento elétrico localizado dentro da central deve estar de acordo com as normas NBR 5363, NBR 5418, NBR 5419 e NBR 8447.

Os recipientes devem distar no mínimo 3m de qualquer ponto de ignição, incluindo estacionamento de veículos e de qualquer material de fácil combustão.

Os recipientes devem distar 15m de depósitos de hidrogênio e 6m de outros depósitos de materiais inflamáveis ou comburentes.

Devem ser colocados avisos, com letras de no mínimo 0,50cm, em quantidades suficientes para que possam ser visualizadas de qualquer direção de acesso a central de GLP, com os dizeres:

PERIGO

INFLAMÁVEL


PROIBIDO FUMAR

A central de GLP tem que possuir extintores para combate a incêndios em local de fácil acesso fora da delimitação da central e nas quantidades de acordo com a tabela abaixo:

QUANTIDADE DE GLP (KG)	QUANTIDADE / CAPACIDADE EXTINTORA
ATÉ 270	01 / 20B PORTATIL
271 À 1800	02 / 20B PORTATIL
ACIMA DE 1800	02/20B PORTATIL MAIS 01/80B SOBRE RODAS

5- Condições para montagem

Montagem da rede.

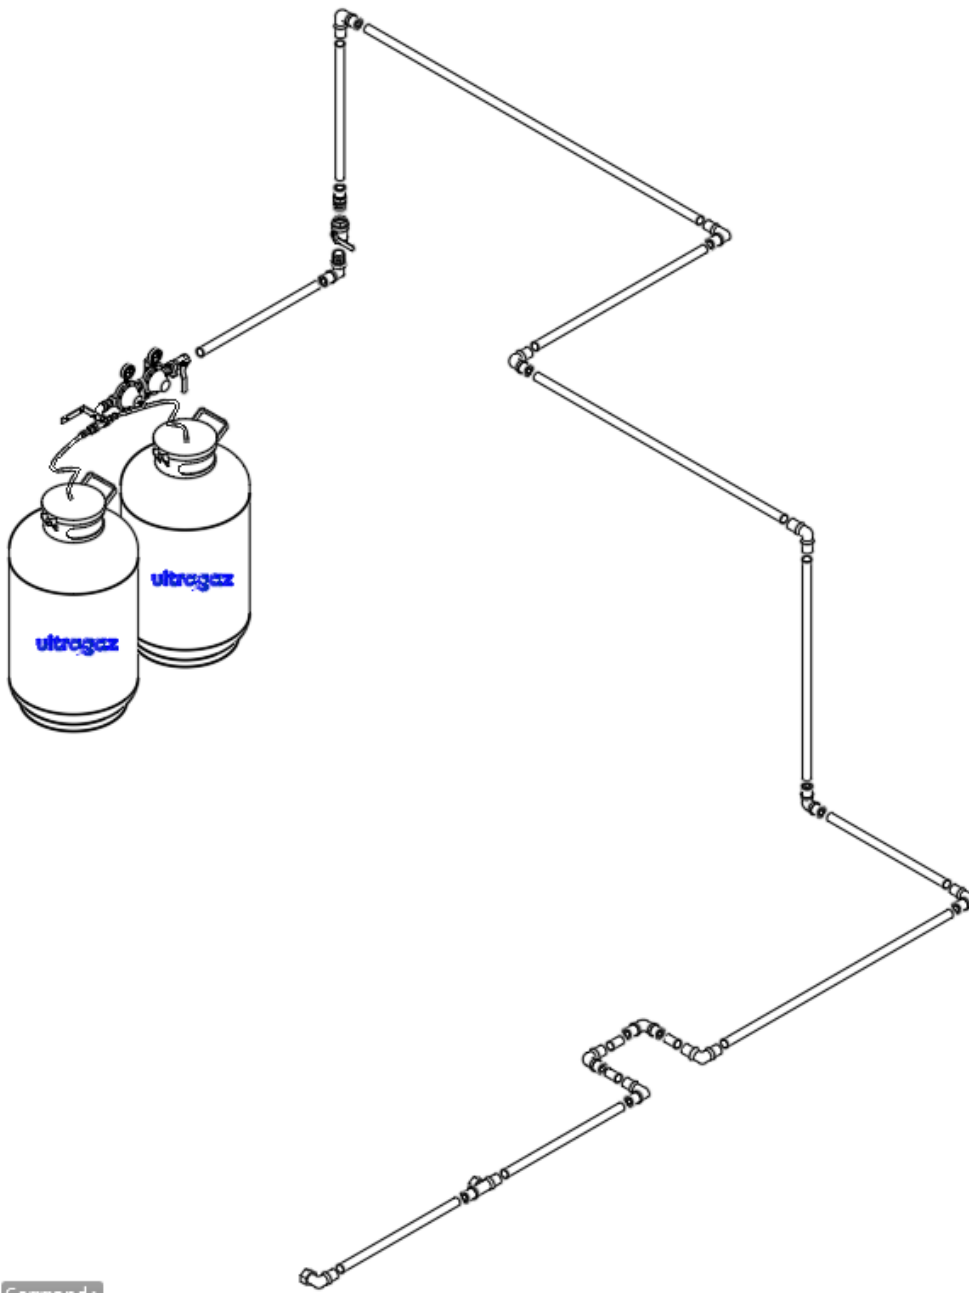

Válvulas e conexões de rosca cônica NPT para pressão de 300lbs/pol² para alta pressão e 150lbs/pol² para média pressão (após o regulador).

As válvulas devem ter estampadas em seu corpo a classe de pressão (300# / 150#), o diâmetro, a marca do fabricante e a indicação do sentido de fluxo.

Todas as roscas feitas nos tubos devem ser cônicas NPT.

A vedação das roscas deve ser com vedante tipo teflon (compatível com GLP), é expressamente proibido a utilização de vedantes de fibras vegetais ou tinta.

Toda tubulação aparente deve ser revestida com primer anticorrosivo e posteriormente receber pintura na cor amarela.

A tubulação da rede de distribuição não pode passar no interior de:

- Dutos de: lixo, ar condicionado, águas pluviais;
- Reservatórios de água;
- Dutos de incineradores de lixo;
- Poços de elevadores;
- Compartimentos de equipamentos elétricos;
- Compartimentos de equipamentos elétricos;
- Compartimentos destinados a dormitórios;

- Poços de ventilação capazes de confinar gás proveniente de eventual vazamento;
- Qualquer vazio ou parede contígua a qualquer vão formado pela estrutura ou alvenaria ou por estas e o solo, sem a devida ventilação;
- Qualquer tipo de forro falso ou compartimento não ventilados;
- Locais de captação de ar para ventilação;
- Todo e qualquer local que propicie o acúmulo de gás vazados;
- Paredes construídas com tijolos vazados.

As tubulações aparentes devem:

- Ter um afastamento de 0,3m de condutores elétricos se forem protegidos por conduítes, e 0,5m nos casos contrários.

Em todos os pontos de utilização, a ligação dos aparelhos à rede secundária deve ser feita por meio de conexões rígidas, e possuindo um registro de modo que a remoção desse aparelho não prejudique o abastecimento de gás aos demais pontos de consumo.

Os tubos de cobre devem estar de acordo com a norma NBR 11720, e serem acoplados aos tubos de cobre através de soldas de ponto de fusão superior à 450°C.

É proibido dobrar tubos rígidos. a menos que sob determinadas condições estabelecidas na normatização aplicada (NBR 5590 e NBR 5580).

Os tubos de cobre recozidos podem ser curvados e usar acoplamentos com vedação por compressão, entretanto só podem ser utilizados para interligação de equipamentos.

Os processos de solda em tubos de aço-carbono devem ser executados através do processo de soldagem por arco elétrico.

6- Reguladores

Quadro de reguladores de 1° estágio devem ser regulados com 20lbs/pol².

O regulador de 2° estágio deve ser regulado de acordo com a necessidade do aparelho de consumo.

7- Teste de estanqueidade

Devem ser realizados dois testes, o primeiro na montagem, com a rede de GLP aparente e em toda a sua extensão, o segundo antes da liberação para abastecimento com GLP.

Os testes da tubulação da rede primária e secundária devem durar no mínimo uma hora e serem feitos com nitrogênio sobre pressões de no mínimo 1,5 vezes as pressões de trabalho máximas discriminadas abaixo:

- Rede primária = 150Kpa aproximadamente 1,5Kgf/cm²
- Rede secundária = 5Kpa aproximadamente 0,05Kgf/cm²

8- Advertências

Este projeto deve ser seguido rigorosamente durante a sua execução.

Qualquer necessidade de alteração deverá ser comunicada com prévia antecedência para análise.

A elaboração do projeto e execução das instalações dos aparelhos de utilização de gás, bem como o remanejamento delas, devem ser responsabilidade de profissionais legalmente habilitados.

9-Lista de Material

ORDEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO CENTRAL - REDE VAPOR	CÓDIGO UG
1	1	KIT CENTRAL 02 X B190/B125	2100041
2	2	PIG TAIL DE COBRE 1 4POL COMPR 800MM (P45P90B190)	3200037
3	4	NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO 1/2POL NPT 150LBS	2300052
4	2	REGULADOR 2 EST 15 KG/H F/F BP 2202	2200428
5	2	MANGUEIRA FLEXIVEL 1/2POL	3200077
6	2	VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1/2POL NPT 300LBS PR	7300010
7	2	BUCHA DE REDUCAO LATAO 1/2 NPT X 1/8 NPT	2400078
8	2	BUCHA REDUC 1/2 X 1/4POL NPT 150LBS PR	2200192
9	1	SUPORTE PARA COLETOR TIPO PAREDE	5300213
10	20	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D 1 2POL COM PORCAS	5200005
11	26	BUCHA NYLON 10 C PARAFUSO	5200027
12	1	FITA TEFLON 3/4	4900037
13	22	TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM USO EXTERNO	5300754
14	1	CONECTOR MACHO P/GAS 20MM X 1/2 PRENSAR	5300703
15	2	CONECTOR MACHO P/GAS 20MM X 3/4 PRENSAR	5300704
16	15	COTOVELO P/GAS 20X20	5300664
17	1	COTOVELO FEMEA P/GAS 1/2X20 PRENSAR	5300685
18	1	TEE FEMEA P/GAS 20MM X 1/2	5300679
19	2	NIPLE RED 1/2" X 1/4" BSP 150# GALV	-
20	2	LUVA 1/2" NPT 300# PR	-

MIG SOLUÇÕES
MIGUEL EDUARDO SUDBRACK
 Engenheiro Mecânico
 CREA-RS 038959