



RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

ENGOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP

TAG: TQ 01/15415

MODELO: B4000

FABRICANTE: Lito Gonella

2024

INSPEÇÃO EM VASO DE PRESSÃO

Em cumprimento a Norma Regulamentadora NR-13 – "Caldeiras e Vasos de Pressão", PORTARIA Nº 1.846, DE 1º DE JULHO de 2022, do Ministério do Trabalho – MT, foi concluída na data de 26 de Setembro de 2024, onde foi realizada a Inspeção periódica de Segurança no tanque de GLP, Série: TQ 01/15415, instalado na empresa ENGOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP, localizada na R ARNOLD RISTOW, 1020 - SANTA LUZIA - BRUSQUE - SC.

ART Nº 13398801

Validade da Inspeção:

Exame Externo: 26/09/2026

Exame Interno: 26/09/2028

Tubulação: 26/09/2028


Teste Hidrostático: NA

Profissional Habilitado
Eng. MIGUEL EDUARDO SUDBRACK
CREA SC 192948-0

Empresa Responsável

Balneário Camboriú, 26 de Setembro de 2024

	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE VASO DE PRESSÃO CONFORME NR-13	Código: RG-CO.52.08 Revisão: 03 Página: 1/5
---	--	---

	Logo/Carimbo da Empresa Nº. Relatório fornecedor 01/15415
---	--

IDENTIFICAÇÃO DO VASO DE PRESSÃO:

Proprietário: ULTRAGAZ/SC
Cliente: ENGOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP
Endereço de Instalação: R ARNOLD RISTOW, 1020 - SANTA LUZIA
Localização do vaso: BRUSQUE - SC

DADOS DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO VASO:

Fabricante: Lito Gonella
Número de identificação: 01/15415
Ano de fabricação: 1999
Pressão máxima de trabalho admissível: 17,6 kgf/cm²
Pressão de prova hidrostática: 27 kgf/cm²
Código de projeto: ASME VIII DIV.01
Capacidade: 4000 L


DADOS ADICIONAIS:

Categoria: II
Área externa: 14 m²
Prontuário n°: 010.2023.MIG

TIPO DO VASO DE PRESSÃO:

Fluido de serviço: GLP
Categoria: A
Dimensões do vaso: Ø1143 X 3580 mm

ESQUEMA

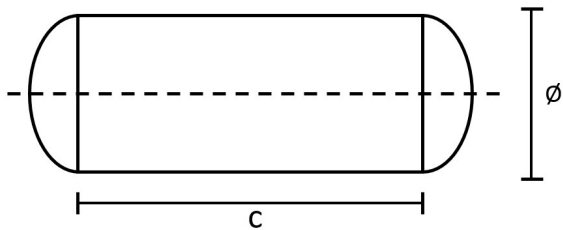



Logo/Carimbo da Empresa

Nº. Relatório fornecedor

01/15415

CARACTERÍSTICAS DA INSPEÇÃO:

Inspeção periódica iniciada em 26/09/2024 e finalizada em 26/09/2024

DESCRIÇÃO E RESULTADO DAS INSPEÇÕES:

Teste hidrostático: NA

Exame externo: APTO

Exame interno: APTO

MEDIÇÕES DE ESPESSURA POR ULTRA-SOM:



Pontos	Costado			Tampos	
	A	B	C	A	B
1	8,8	8,5	8,8	9,5	8,8
2	8,6	9,9	8,8	8,5	8,6
3	8,6	8,8	8,6	8,8	8,8
4	9,5	8,6	8,6		

OBSERVAÇÕES: Características do tanque: CILÍNDRICO HORIZONTAL
 Localização do tanque: SUPERFÍCIE
 Aparelho de medição utilizado: GM-100


VÁLVULA(S) DE SEGURANÇA E MANÔMETRO INSTALADO(S) NO VASO:

Identificação do instrumento (manômetro): 15183240902

Identificação do instrumento (válvula): VAL-894

RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS: NA

	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE VASO DE PRESSÃO CONFORME NR-13	Código: RG-CO.52.08
		Revisão: 03
		Página: 3/5

	Logo/Carimbo da Empresa	Nº. Relatório fornecedor
		01/15415

APROVAÇÃO DO VASO:

Tanque em boas condições. Apto para operação.

DATAS PREVISTAS PARA PRÓXIMAS INSPEÇÕES:

Teste hidrostático: NA

Exame interno: 26/09/2028

Exame externo: 26/09/2026

FOTOS:

Foto 01 – Ativo

Foto 02 – Placa de identificação original 1

Foto 03 – Adesivo de categoria

Foto 04 - Válvula de segurança 1


Foto 05 - Válvula de segurança 2


Foto 06 - Manômetro

Foto 07 - Manômetro id



	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE VASO DE PRESSÃO CONFORME NR-13	Código: RG-CO.52.08 Revisão: 03 Página: 4/5
---	--	---

	Logo/Carimbo da Empresa Nº. Relatório fornecedor 01/15415
---	--

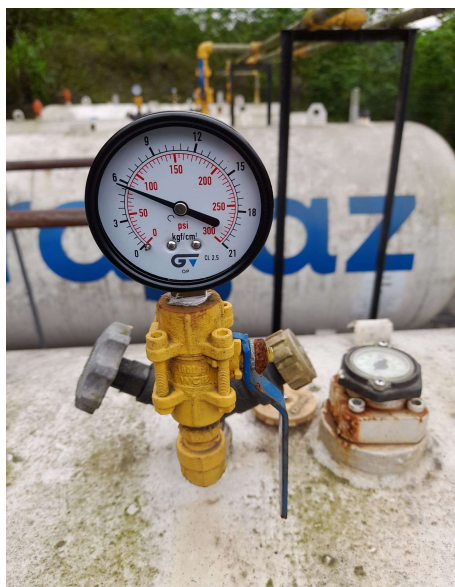


Local e data:

Balneário Camboriú, 26/09/2024

Empresa Contratada:
GRA Instalações e Transportes de Gás Eireli
ENG. MIGUEL EDUARDO SUDBRACK
CREA SC 192948-0
N.º da ART 13398801

Assinatura Engenheiro (PH)

	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE VASO DE PRESSÃO CONFORME NR-13	Código: RG-CO.52.08
		Revisão: 03
		Página: 5/5

	Logo/Carimbo da Empresa	Nº. Relatório fornecedor
		01/15415

EXIGÊNCIAS DA NR-13:

RELAÇÃO PARCIAL DE EXIGÊNCIAS DA NR-13			
ABREVIACIONES			
P = Possui	Não possui = NP	NA = Não aplicável	I = Incompleto
ITEM DA NR-13	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	
13.5.1.3.a	Válvula de segurança com pressão de abertura \leq PMTA instalada diretamente no vaso ou no sistema que o inclui	P	
13.5.1.3.b	Dispositivo de segurança contra bloqueio inadvertido da válvula quando esta não estiver instalada diretamente no vaso	NA	
13.5.1.3.c	Instrumento que indique a pressão de operação	P	
13.5.1.4	Placa de identificação afixada em local de fácil acesso e bem visível	P	
13.5.1.5	Placa com indicação da categoria do vaso, seu número ou código de identificação	P	
13.5.1.6.a	Prontuário do vaso de pressão	P	
13.5.1.6.b	Registro de Segurança conforme subitem 13.5.1.8	P	
13.5.2.5	Projeto de Instalação	P	
13.3.6	Projeto de Alteração ou Reparo conforme subitens a e b	NA	

Local e data:

Balneário Camboriú, 26/09/2024

Empresa Contratada:

GRA Instalações e Transportes de Gás Eireli
 ENG. MIGUEL EDUARDO SUDBRACK
 CREA SC 192948-0
 N.º da ART 13398801

Assinatura Engenheiro (PH)