



Proposta Comercial

CONSTRUTORA PRIDE

OBRA ZAIT

GÁS



Quem Somos

Queremos neste momento, expressar nossos agradecimentos pela oportunidade que nos foi concedida, de apresentar a nossa empresa, para atendimento de sua demanda para realização dos serviços de conforme acordado.

Somos uma empresa sólida no mercado de Projeto, Instalação e Manutenção de Gas, PPCI, Hidráulicas e Elétrica, atendendo as grandes companhias de distribuição de gás, Construtoras, Industria e Comércios levando a solução completa para a sua necessidade.

A Mig Soluções é uma empresa Certificada Através do programa BIP (Building Installation Performance), coordenado pela ABRINSTAL, que tem o objetivo de garantir o nível de qualidade dos serviços de instalação, aumentar a segurança, conformidade e desempenho das instalações, elevando a produtividade da cadeia da construção civil e Industria.

Contando com equipamentos de última geração e profissionais capacitados, podemos atender sua demanda de forma personalizada com rapidez e eficiência.

Escopo

ESCOPO:

- Execução de rede de gás em multicamadas saindo da E.R.U. indo até o barrilete, atendendo 4 aquecedores;
- Montagem de quadro de medidores, contemplando 2 medidores G6 e reguladores OPSO 12,5m³/h;
- Instalação de 4 aquecedores 35L Digital com acessórios, sendo kit chaminé, flexíveis de gás, flexíveis de água quente, flexíveis de água fria e válvula de corte;
- Fornecimento de material, aquecedores e acessórios;
- Realização de testes de estanqueidade;
- Fornecimento de Laudo e ART;
- Fornecimento de conexões e acessórios;
- Isenção de 3 meses de contrato de manutenção;

EXCLUSÕES:

- Locação de container;
- Válvula angular do ponto de consumo, o mesmo será entregue com PLUG Ø1/2”;
- Locação de máquina como retroescavadeira, guindaste, jáú, etc.
- Aberturas e fechamento de canaletas;
- Qualquer outro item que não esteja citado no ESCOPO.

Benefícios

- Redução de custos operacionais; Mão de obra qualificada; Empresa Certificada; Aconselhamento profissional; Garantia de Qualidade Profissionalismo e Experiência; Segurança;
- As Built de projeto (Caso necessário);
- Follow-up de obra semanal, através de relatório fotográfico; Treinamento;
- Assessoria na entrega do empreendimento ao proprietário; Termo de Garantia com manual do proprietário Atendimento personalizado;
- Instalações aplicadas conforme norma vigente; Empresa solida com mais de 15 anos no mercado;

Considerações gerais

Serviço a cargo da Contratada:

- Mão de obra;
- Agendamento prévio;
- Fornecimento de documentação da obra;

Serviço a cargo do Contratante:

- Fornecimento de Energia Elétrica;
- Fornecimento de Banheiro para uso;
- Locação de equipamento de altura (quando aplicável);
- Execução de serviço civil (quando aplicável);
- Local para armazenamento de material;
- Colocação de cartazes área comum empreendimento (quando aplicável);

Considerações gerais


Observações:

- A validade da proposta é de 15 (quinze) dias. Após este prazo os preços ficam sujeitos à reajuste.
- Este orçamento foi elaborado utilizando como referência os seguintes projetos fornecidos pelo cliente:

AutoCAD Drawing (8)

 056-GAS-PE-0000-ÍNDICE	13/04/2024 00:25	AutoCAD Drawing	23 KB
 056-GAS-PE-0001-SUB01.	13/04/2024 00:25	AutoCAD Drawing	1.051 KB
 056-GAS-PE-0002-TÉRREO	13/04/2024 00:26	AutoCAD Drawing	1.670 KB
 056-GAS-PE-0003-TIPO7X	13/04/2024 00:27	AutoCAD Drawing	7.592 KB
 056-GAS-PE-0004-9°PAVI	13/04/2024 00:26	AutoCAD Drawing	1.968 KB
 056-GAS-PE-0005-ÁTICO.	13/04/2024 00:26	AutoCAD Drawing	1.563 KB
 056-GAS-PE-0006-BARRI.	13/04/2024 00:25	AutoCAD Drawing	720 KB
 056-GAS-PE-0007-DETGAS	13/04/2024 00:25	AutoCAD Drawing	863 KB

Modelo abrigo medidores:

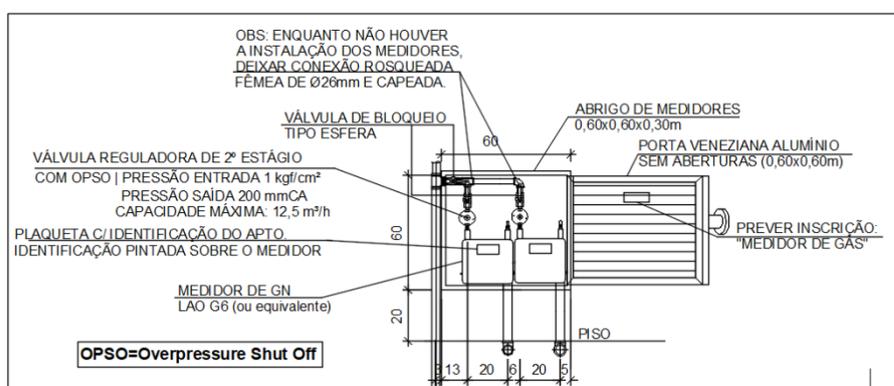

Investimento

Valores de Investimento Mão de Obra e Material:

- Valor mão de obra - Rede: R\$6.496,00
- Valor mão de obra - Medidores: R\$292,00
- Valor mão de obra – Aquecedores: R\$720,00
- Valor de materiais: R\$4.347,23
- Valor medidores e reguladores: R\$5.134,88
- Valor aquecedores e acessórios: R\$26.213,80

Total: R\$43.203,91

O valor da mão de obra será corrigido anualmente pelo dissídio da categoria, sempre 100% da correção independente da data da proposta. O valor da correção será aplicado em cima do saldo de mão de obra na data do fechamento.